

ZAJIŠŤUJE
PŘÍJEMNOU
POKOJOVOU
TEPLOTU

Nástěnný termostat – Basic


HmIP-WTH-B-2 | HmIP-WTH-B-A

Ať už s centrální jednotkou nebo bez ní, nástěnný termostat zajišťuje inteligentní řízení teploty v místnosti – intuitivně pomocí aplikace na chytrém telefonu nebo přímo na zařízení. V každé místnosti lze ovládat několik termostatických hlavice nebo okruhů podlahového vytápění. Pro aktuální přehled se teplota a vlhkost vzduchu neustále zobrazují na přehledném LC displeji.



Dostupné také v antracitové barvě

homematic ^{IP}
Inteligentní bydlení, jednoduše pohodlné

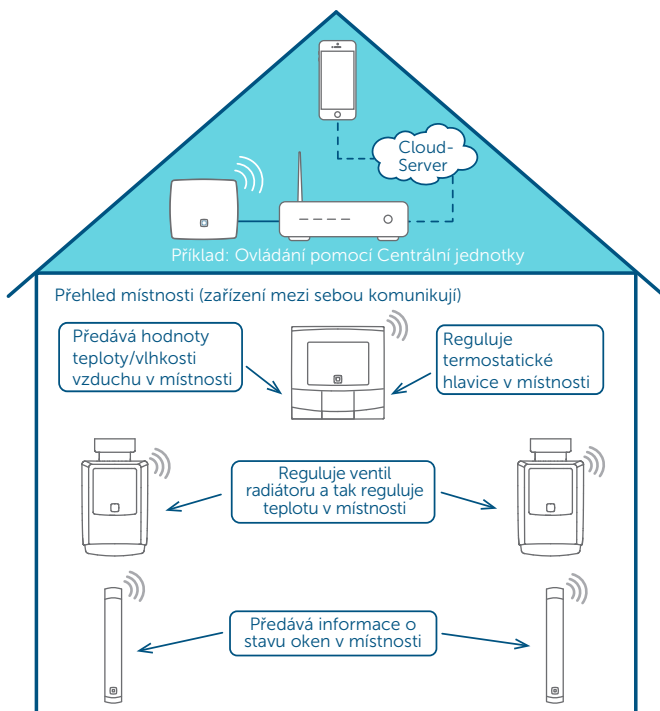

INTELEKTNÍ OVLÁDÁNÍ

Vytvořte si snadno vlastní teplotní profily pomocí aplikace – s možností nastavení až 3 topných profilů a 13 změnami denně. Teplota se tak reguluje zcela automaticky a vytápí se pouze tehdy, když je to skutečně potřeba.

Pomocí tlačítek lze teplotu přesně nastavit v krocích po 0,5 °C. Termostat disponuje funkcí Boost pro rychlé vyhřátí místnosti.

Provoz vyžaduje připojení k jednomu z následujících řešení:

- Samostatně (Push-to-Pair)
- Centrál ní jednotka Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotka CCU3 s lokálním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Životnost baterie	5 let (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	0 až +50 °C
Rozměry (š x v x h)	85 x 85 x 22 mm
Hmotnost	140 g (včetně baterií)
Pracovní frekvence	868,0 – 868,6 MHz 869,4 – 869,65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	250 m

KOMFORTNÍ TEPLOTA ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

Ovládání teploty v místnosti je přizpůsobeno individuálním potřebám uživatele – přímo na zařízení, jednoduše pomocí aplikace (ať už doma nebo na cestách), nebo zcela pohodlně pomocí hlasového ovládání (přes Amazon Alexa nebo Google Assistant).

TEPLOTA VŽDY POD KONTROLOU

Nástěnný termostat měří teplotu a vlhkost vzduchu a tyto informace neustále př edává termostatickým hlavícím v místnosti i do aplikace Homematic IP. Díky tomu máte kdykoliv př ehled o aktuální teplotě a vlhkosti v každé místnosti, a to buď prostřednictvím aplikace, nebo na velkém LCD displeji.

SNADNÁ INSTALACE

Snadná instalace bez nutnosti složitého zapojování díky bateriovému provozu a rádiové komunikaci. Termostat tak můžete umístit kamkoli v místnosti, aby přesně měřil teplotu tam, kde je to potřeba. I běžné elektrické radiátory lze snadno modernizovat ve spojení s nástěnným termostatem a spínacím akčním členem pro chytré a přesné ovládání.

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

Samostatný provoz (Push-to-Pair):

- ✓ Manuální ovládání a konfigurace přímo na zařízení, např. nastavení topného profilu, režim dovolené, změny teploty atd.
- ✓ Možnost přímého spárování až s osmi termostatickými hlavicemi (HmIP-eTRV-B, HmIP-eTRV-B-2), okenními a dveřními senzory (HmIP-SWDM, HmIP-SWDM-2) nebo akčními členy podlahového vytápění (HmIP-FAL-x)

Provoz s Centrál ní jednotkou Homematic IP:

- ✓ Konfigurace a ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace Homematic IP pro chytré telefony
- ✓ Lze kdykoli rozšířit na komplexní řešení inteligentní domácnosti

INFORMACE O PRODUKTU

Varianta	Bílá	Antracit
Číslo produktu	154666A0	160554A0
EAN kód	4047976546664	4047976605545
Zkrácený název	HmIP-WTH-B-2	HmIP-WTH-B-A
Počet kusů v balení	60	60
Rozměry balení	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Hmotnost včetně obalu	274,7 g	274,7 g

OBSAH BALENÍ

Nástěnný termostat Homematic IP- Basic
Držák na stěnu (montážní deska)
Oboustranné lepicí pásky (2x)
Šrouby (2x) a hmoždinky (2x)
1,5 V LR6/Mignon/AA baterie (2x)
Návod k použití

THE IDEAL
TEMPERATURE
FOR YOUR HOME

Wall Thermostat – basic


HmIP-WTH-B-2 | HmIP-WTH-B-A

With or without control unit: The wall thermostat provides for intelligent control of the temperature in a room – via smartphone app or directly on the device. Several radiator thermostats or floor heating circuits can be controlled in one room. The current temperature and humidity are always shown on the clear LC display.



Also available in anthracite

homematic ^{IP}
Smart living, simply comfortable

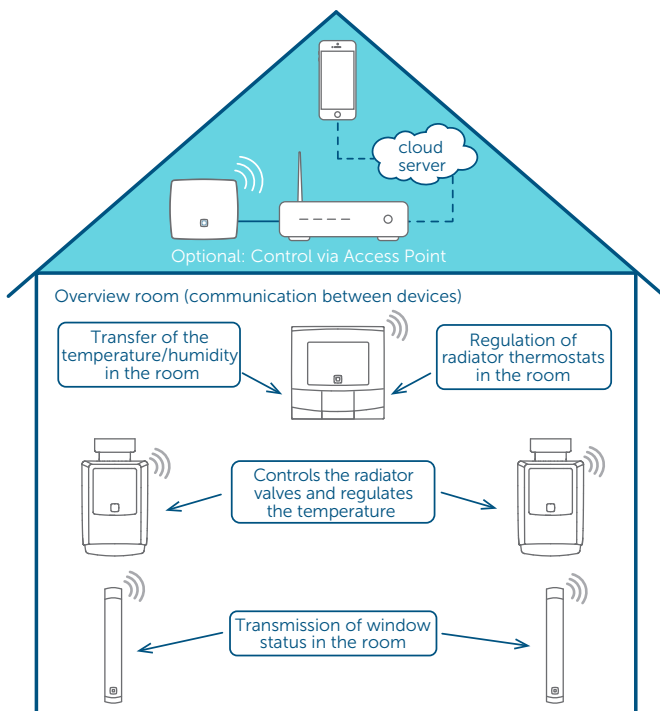

INTELLIGENT CONTROL

Individual temperature profiles can easily be created via the app – with up to 3 configurable heating profiles and 13 changes per day. The temperature is regulated automatically and heating is only carried out if necessary.

The temperature can be precisely adjusted in steps of 0.5°C using the push-buttons. With the boost function, the room can be heated quickly at the push of a button.

Operation requires connection to one of the following solutions:

- Stand-alone (push-to-pair)
- Homematic IP Access Point with free smartphone app and free cloud service
- Third-party solutions of partners

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage	2x 1.5 V LR6/mignon/AA
Battery life	5 years (typ.)
Degree of protection	IP20
Ambient temperature	0 to 50 °C
Dimensions (W x H x D)	85 x 85 x 25 mm
Weight	140 g (including batteries)
Radio frequency band	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Typ. open area RF range	250 m

COMFORT TEMPERATURE AT ALL TIMES

The room temperature is controlled in accordance with the user's individual requirements: directly on the device, easily via the app, whether at home or on the move, or conveniently via voice control (using Amazon Alexa or Google Assistant).

ALWAYS HAVE THE TEMPERATURE IN SIGHT

Measures the temperature and humidity and constantly transmits the data to the radiator thermostats in the room as well as to the Homematic IP app. That way, the actual temperature and humidity in each room are visible via the app or the large LC display at any time.

EASY TO RETROFIT

Easy installation without any wiring effort thanks to battery operation and radio communication. This means the thermostat can be placed anywhere in the room to measure the room temperature in the right place.

Conventional electric radiators can also be easily retrofitted in conjunction with the wall thermostat and a switch actuator for smart and precise control.

FLEXIBLE CONTROL OPTIONS

Stand-alone operation (push-to-pair):

- ✓ Manual operation and configuration directly on the device, e.g. for setting the heating profile, holiday mode, temperature changes, etc.
- ✓ Direct pairing of up to eight radiator thermostats (HmIP-eTRV-B, HmIP-eTRV-b-2), window/door contacts (HmIP-SWDM, HmIP-SWDM-2) or floor heating actuators (HmIP-FAL- x) possible

In a smart home together with the Homematic IP Access Point:

- ✓ Configuration and control via the free Homematic IP smartphone app
- ✓ Can be extended to a comprehensive smart home solution at any time

LOGISTICAL DATA

Version	White	Anthracite
Product reference	154666A0	160554A0
EAN code	4047976546664	4047976605545
Short description	HmIP-WTH-B-2	HmIP-WTH-B-A
Packing unit	60	60
Packing dimensions	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Weight incl. packaging	274.7 g	274.7 g

PACKAGE CONTENTS

Homematic IP Wall Thermostat – basic
 Wall mounting bracket
 Double-sided adhesive strips (2x)
 Screws (2x) and plugs (2x)
 1.5 V LR6/mignon/AA batteries (2x)
 User manual

ZABEZPEČUJE
PRÍJEMNÚ
IZBOVÚ
TEPLOTU

Nástenný termostat – Basic


HmIP-WTH-B-2 | HmIP-WTH-B-A

Či už s centrálnou jednotkou alebo bez nej, nástenný termostat zabezpečuje inteligentné riadenie teploty v miestnosti – intuitívne pomocou aplikácie na smartfóne alebo priamo na zariadení. V každej miestnosti je možné ovládať niekoľko termostatických hlavíc alebo okruhov podlahového vykurovania. Pre aktuálny prehľad sa teplota a vlhkosť vzduchu neustále zobrazujú na prehľadnom LC displeji.



Dostupné aj v antracitovej farbe

homematic **IP**
Inteligentné bývanie, jednoducho pohodlné

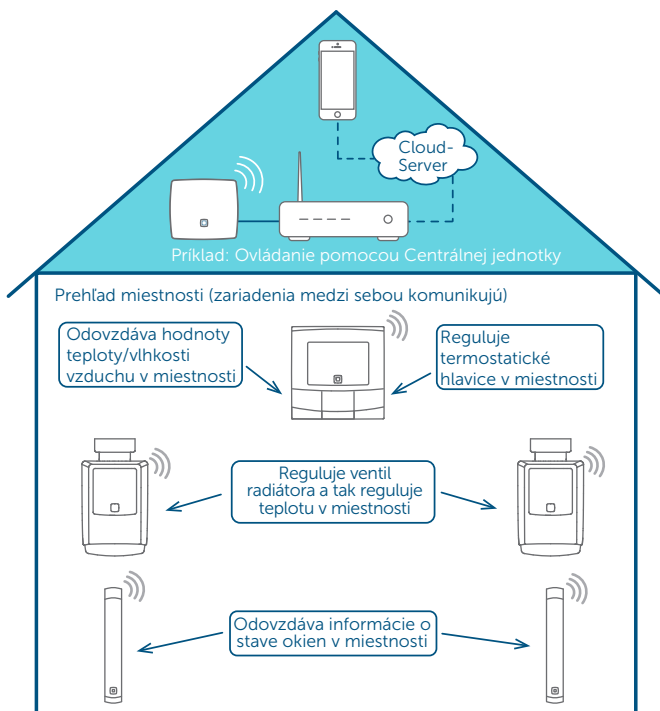

INTELENTNÉ OVLÁDANIE

Vytvorte si jednoducho vlastné teplotné profily pomocou aplikácie – s možnosťou nastavenia až 3 vykurovacích profilov a 13 zmien denne. Teplota sa tak reguluje úplne automaticky a vykuruje sa len vtedy, keď je to skutočne potrebné.

Pomocou tlačidiel je možné teplotu presne nastaviť v krokoch po 0,5 °C. Termostat disponuje funkciou Boost pre rýchle vyhriatie miestnosti.

Prevádzka vyžaduje pripojenie k jednému z nasledujúcich riešení:

- Samostatne (Push-to-Pair)
- Centrálna jednotka Homematic IP s bezplatnou aplikáciou pre smartfóny a bezplatnou cloudovou službou
- Riadiaca jednotka CCU3 s lokálnym používateľským rozhraním WebUI
- Partnerské riešenia tretích strán

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Životnosť batérie	5 rokov (podľa typu)
Stupeň krytia	IP20
Prevádzková teplota okolia	0 až +50 °C
Rozmery (š x v x h)	85 x 85 x 22 mm
Hmotnosť	140 g (vrátane batérii)
Pracovná frekvencia	868,0 – 868,6 MHz 869,4 – 869,65 MHz
Bezdrôtový dosah (v otvorenom priestore)	250 m

KOMFORTNÁ TEPLOTA ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ

Ovládanie teploty v miestnosti je prispôsobené individuálnym potrebám používateľa – priamo na zariadení, jednoducho pomocou aplikácie (či už doma alebo na cestách), alebo úplne pohodlne pomocou hlasového ovládania (cez Amazon Alexa alebo Google Assistant).

TEPLOTA VŽDY POD KONTROLOU

Nástenný termostat meria teplotu a vlhkosť vzduchu a tieto informácie neustále odovzdáva termostatickým hlaviciam v miestnosti aj do aplikácie Homematic IP. Vďaka tomu máte kedykoľvek prehľad o aktuálnej teplote a vlhkosti v každej miestnosti, a to buď prostredníctvom aplikácie, alebo na veľkom LCD displeji.

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Jednoduchá inštalácia bez nutnosti zložitého zapájania vďaka batérovej prevádzke a rádiové komunikácii. Termostat tak môžete umiestniť kamkoľvek v miestnosti, aby presne meral teplotu tam, kde je to potrebné. Aj bežné elektrické radiátory je možné ľahko modernizovať v spojení s nástenným termostatom a spínacím akčným členom pre inteligentné a presné ovládanie.

FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI OVLÁDANIA

Samostatná prevádzka (Push-to-Pair):

- ✓ Manuálne ovládanie a konfigurácia priamo na zariadení, napr. nastavenie vykurovacieho profilu, režim dovolenky, zmeny teploty atď.
- ✓ Možnosť priameho spárovania až s ôsmimi termostatickými hlaviciami (HmIP-eTRV-B, HmIP-eTRV-B-2), okennými a dverovými senzormi (HmIP-SWDM, HmIP-SWDM-2) alebo akčnými členmi podlahového vykurovania (HmIP-FAL-x)

Prevádzka s Centrálnou jednotkou Homematic IP:

- ✓ Konfigurácia a ovládanie prostredníctvom bezplatnej aplikácie Homematic IP pre smartfóny
- ✓ Možnosť kedykoľvek rozšíriť na komplexné riešenie inteligentnej domácnosti

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Varianta	Biela	Antracit
Číslo produktu	154666A0	160554A0
EAN kód	4047976546664	4047976605545
Skrátený názov	HmIP-WTH-B-2	HmIP-WTH-B-A
Počet kusov v balení	60	60
Rozmery balenia	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Hmotnosť vrátane obalu	274,7 g	274,7 g

OBSAH BALENIA

Nástenný termostat Homematic IP- Basic
 Držiak na stenu (montážna doska)
 Obojstranné lepiace pásky (2x)
 Skrutky (2x) a hmoždinky (2x)
 1,5 V LR6/Mignon/AA batérie (2x)
 Návod na použitie

**ZAPEWNIĄ
PRZYJEMNĄ
TEMPERATURĘ W
POMIESZCZENIU**

Termostat ścienny – Basic


HmIP-WTH-B-2 | HmIP-WTH-B-A

Z centralną jednostką lub bez niej, termostat ścienny zapewnia inteligentne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu – intuicyjnie za pomocą aplikacji na smartfonie lub bezpośrednio na urządzeniu. W każdym pomieszczeniu można sterować kilkoma głowicami termostatycznymi lub obwodami ogrzewania podłogowego. Dla bieżącego przeglądu temperatura i wilgotność powietrza są stale wyświetlane na przejrzystym wyświetlaczu LC.



Dostępne również w kolorze antracytowym

homematic ^{IP}
Inteligentne mieszkanie, po prostu wygodne

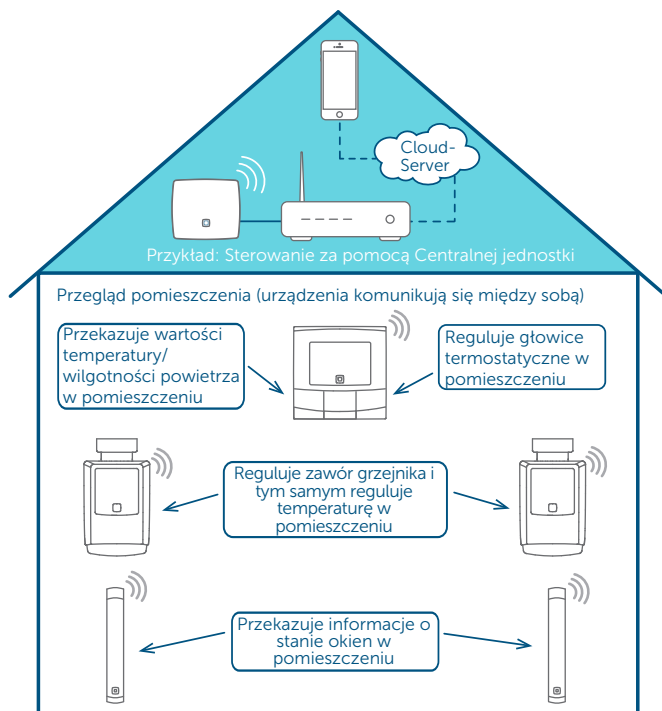

INTELENTNE STEROWANIE

Łatwo twórz własne profile temperaturowe za pomocą aplikacji – z możliwością ustawienia do 3 profili grzewczych i 13 zmian dziennie. Temperatura jest regulowana całkowicie automatycznie i ogrzewanie jest włączane tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne.

Za pomocą przycisków można dokładnie ustawić temperaturę w krokach co 0,5 °C. Termostat posiada funkcję Boost do szybkiego nagrzewania pomieszczenia.

Praca wymaga połączenia z jednym z następujących rozwiązań:

- Samodzielnie (Push-to-Pair)
- Centralna jednostka Homematic IP z bezpłatną aplikacją na smartfony i bezpłatną usługą w chmurze
- Jednostka sterująca CCU3 z lokalnym interfejsem użytkownika WebUI
- Rozwiązania partnerskie stron trzecich

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Żywotność baterii	5 lat (w zależności od typu)
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy otoczenia	0 do +50 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	85 x 85 x 22 mm
Waga	140 g (w tym baterie)
Częstotliwość pracy	868,0 – 868,6 MHz 869,4 – 869,65 MHz
Zasięg bezprzewodowy (w otwartej przestrzeni)	250 m

KOMFORTOWA TEMPERATURA W KAŻDYCH WARUNKACH

Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu jest dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika – bezpośrednio na urządzeniu, łatwo za pomocą aplikacji (czy to w domu, czy w podróży), lub całkowicie wygodnie za pomocą sterowania głosowego (przez Amazon Alexa lub Google Assistant).

TEMPERATURA ZAWSZE POD KONTROLĄ

Termostat ścienny mierzy temperaturę i wilgotność powietrza i te informacje stale przekazuje do głowic termostatycznych w pomieszczeniu oraz do aplikacji Homematic IP. Dzięki temu masz zawsze przegląd aktualnej temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu, czy to za pośrednictwem aplikacji, czy na dużym wyświetlaczu LCD.

ŁATWA INSTALACJA

Łatwa instalacja bez potrzeby skomplikowanego okablowania dzięki zasilaniu bateryjnemu i komunikacji radiowej. Termostat można umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, aby dokładnie mierzył temperaturę tam, gdzie jest to potrzebne. Nawet zwykłe grzejniki elektryczne można łatwo zmodernizować w połączeniu z termostatem ściennym i przetwornikiem do inteligentnego i precyzyjnego sterowania.

ELASTYCZNE MOŻLIWOŚCI STEROWANIA

Samodzielna praca (Push-to-Pair):

- ✓ Ręczne sterowanie i konfiguracja bezpośrednio na urządzeniu, np. ustawienie profilu grzewczego, tryb wakacyjny, zmiany temperatury itp.
- ✓ Możliwość bezpośredniego sparowania z maksymalnie ośmioma głowicami termostatycznymi (HmIP-eTRV-B, HmIP-eTRV-B-2), czujnikami okiennymi i drzwiowymi (HmIP-SWDM, HmIP-SWDM-2) lub przetwornikami ogrzewania podłogowego (HmIP-FAL-x)

Praca z Centralną jednostką Homematic IP:

- ✓ Konfiguracja i sterowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji Homematic IP na smartfony
- ✓ Możliwość rozbudowy do kompleksowego rozwiązania inteligentnego domu w dowolnym momencie

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wariant	Biały	Antracyt
Numer produktu	154666A0	160554A0
Kod EAN	4047976546664	4047976605545
Skrócona nazwa	HmIP-WTH-B-2	HmIP-WTH-B-A
Liczba sztuk w opakowaniu	60	60
Wymiary opakowania	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Waga z opakowaniem	274,7 g	274,7 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Termostat ścienny Homematic IP- Basic
 Uchwyt na ścianę (płyta montażowa)
 Taśmy klejące dwustronne (2x)
 Śruby (2x) i kołki rozporowe (2x)
 Baterie 1,5 V LR6/Mignon/AA (2x)
 Instrukcja obsługi