


PLOCHÝ DESIGN,
UNIVERZÁLNÍ
FUNKCE


Nástěnný dálkový ovladač

HmIP-WRCC2

Obzvláště plochý nástěnný ovladač od společnosti Homematic IP je flexibilní a nabízí správné řešení pro různé použití v systému automatizace a řízení budov. Stisknutím tlačítka lze spustit jednu nebo více funkcí současně. Díky bateriovému provozu lze ovladač instalovat nenápadně na požadované místo.

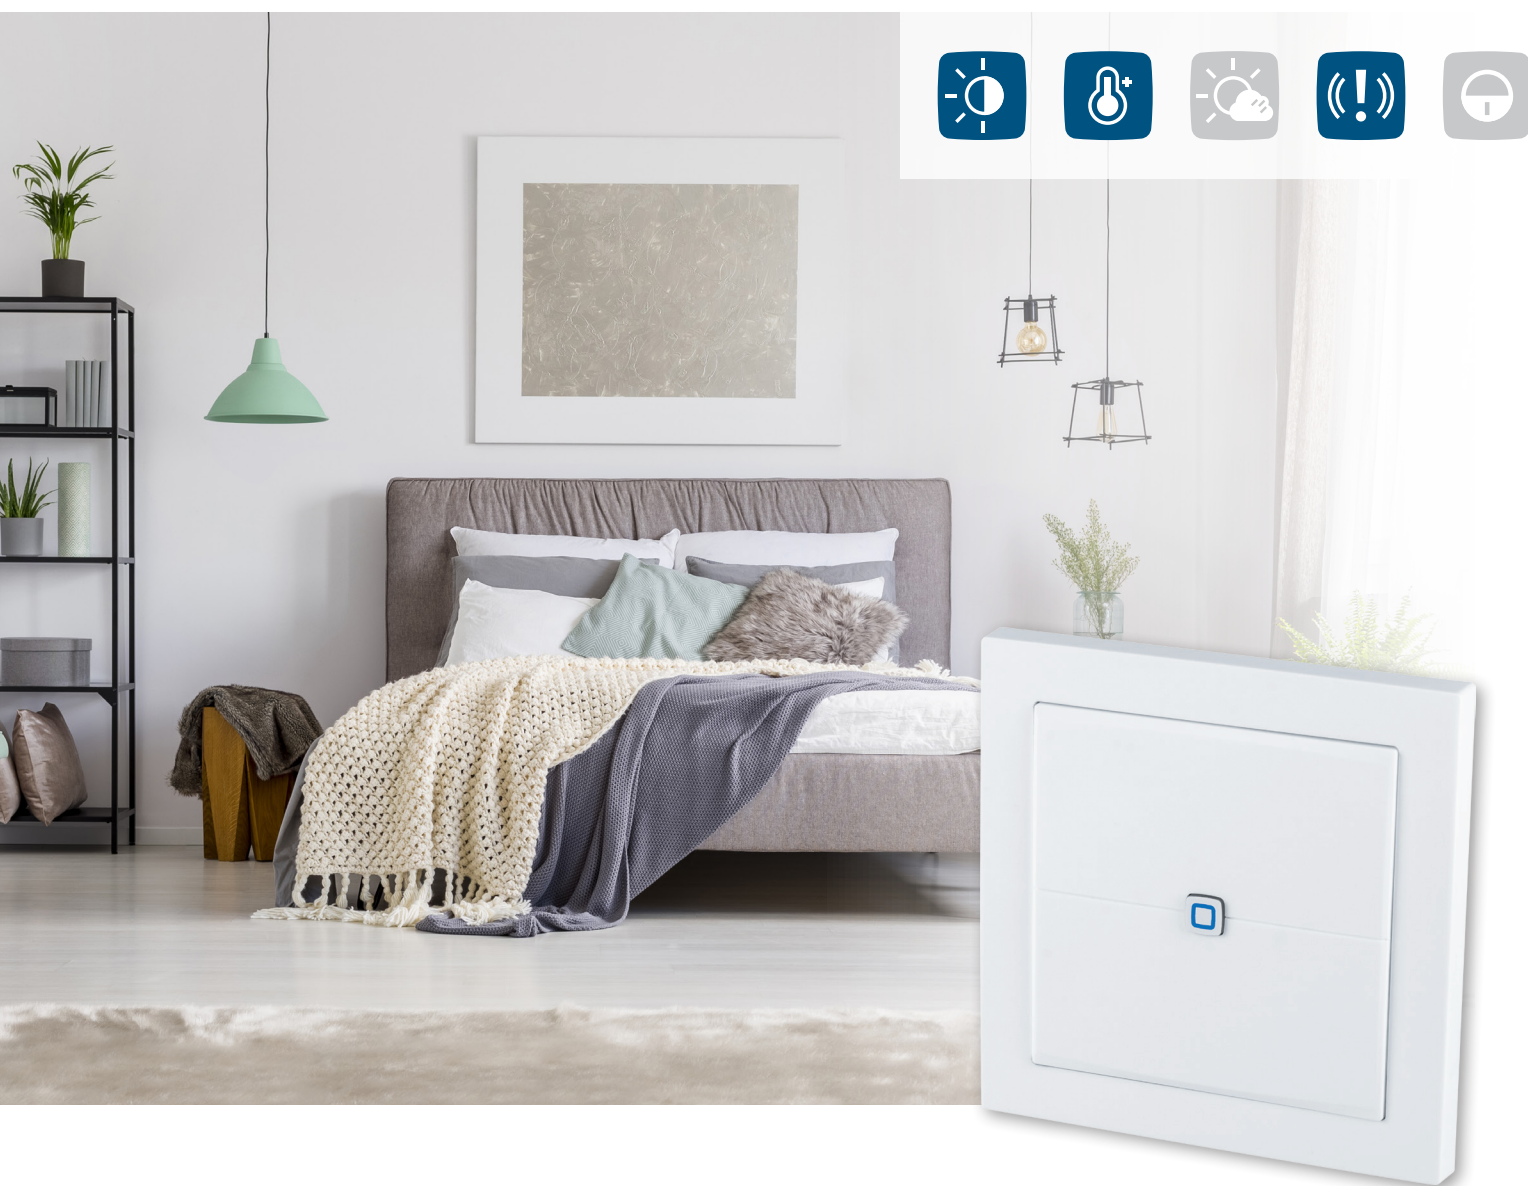

homematic 
Inteligentní bydlení, jednoduše pohodlné

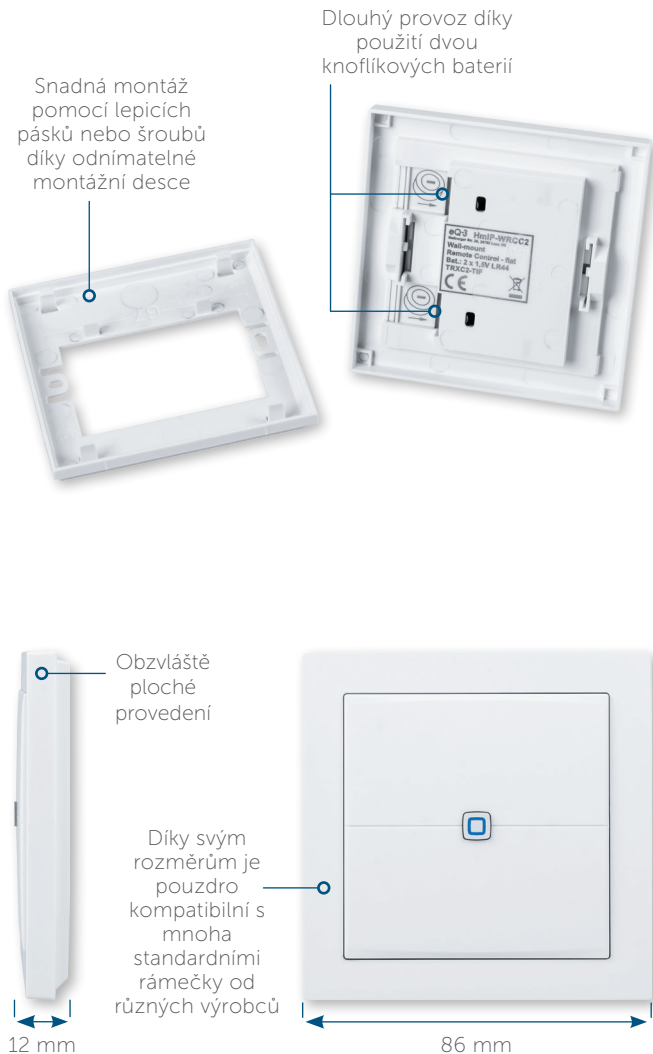

SPRÁVNÁ FUNKCE PRO KAŽDOU APLIKACI

Dvě snadno ovladatelná tlačítka poskytují pohodlné ovládání zařízení nebo systémových funkcí v systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Umožňují například zapínat a vypínat světla, aktivovat a deaktivovat Eco režim nebo ovládat zvedání a spouštění rolet.

PLOCHÝ DESIGN, RŮZNORODÉ MOŽNOSTI

Stisknutím tlačítka lze ovládat několik funkcí současně. Pokud je ovladač umístěn např. přímo vedle postele, lze večer stisknutím tlačítka současně vypnout světlo a aktivovat ochranný režim v domě. Díky tomu se v noci můžete cítit bezpečně a v klidu spát.

RYCHLÁ MONTÁŽ

Snadná montáž bez nutnosti kabeláže díky bateriovému napájení a rádiové komunikaci. Ovladač můžete umístit přesně tam, kde ho potřebujete. Ideální pro montáž na stěny, sklo nebo nábytek – a to vše bez pokládání elektrických kabelů. Pro montáž stačí použít přiložené lepicí pásky. Díky jednoduchému odstranění těchto pásek je ovladač perfektní volbou i pro nájemní byty.

Provoz vyžaduje připojení k jednomu z následujících řešení:

- Centrální jednotka Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotka CCU2/CCU3 s lokálním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5 V LR44 baterie
Proudový odběr	50 mA max.
Životnost baterie	3 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota	5 až 35 °C
Rozměry (š x v x h)	86 x 86 x 12 mm
Hmotnost	72 g
Pracovní frekvence	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	250 m

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	155342A0
EAN kód	4047976553426
Zkrácený název	HmIP-WRCC2
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	141,4 g

OBSAH BALENÍ


Homematic IP Nástěnný dálkový ovladač
Držák na zeď
1,5 V LR44 baterie (2x)
Montážní materiál
Návod k použití

SLIM DESIGN,
MULTIFUNCTIONAL
FEATURES


Wall-mounted Remote Control

HmIP-WRCC2

The flat wall-mounted remote control from Homematic IP offers flexible use and the ideal solution for every application in the smart home. One or more functions can be triggered simultaneously at the push of a button. As the device is battery operated, it can be mounted the desired location without disturbing the surroundings.

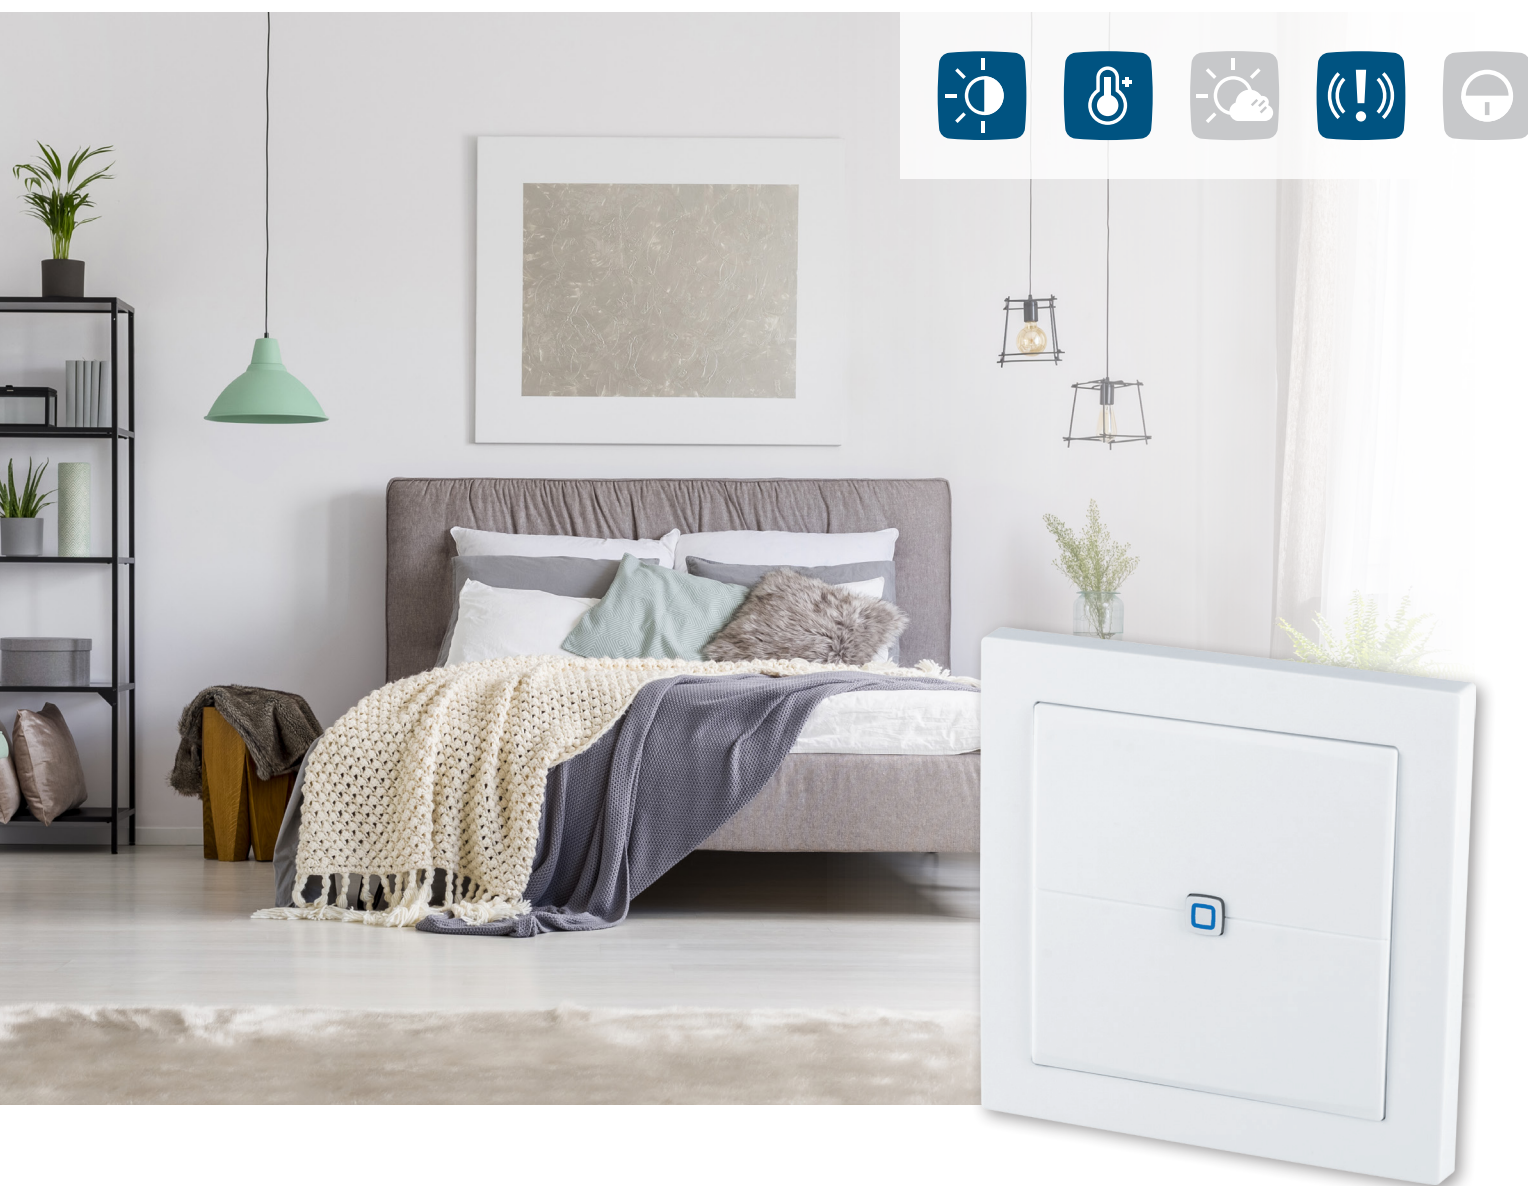

homematic 
Smart Living, Simply Exciting.

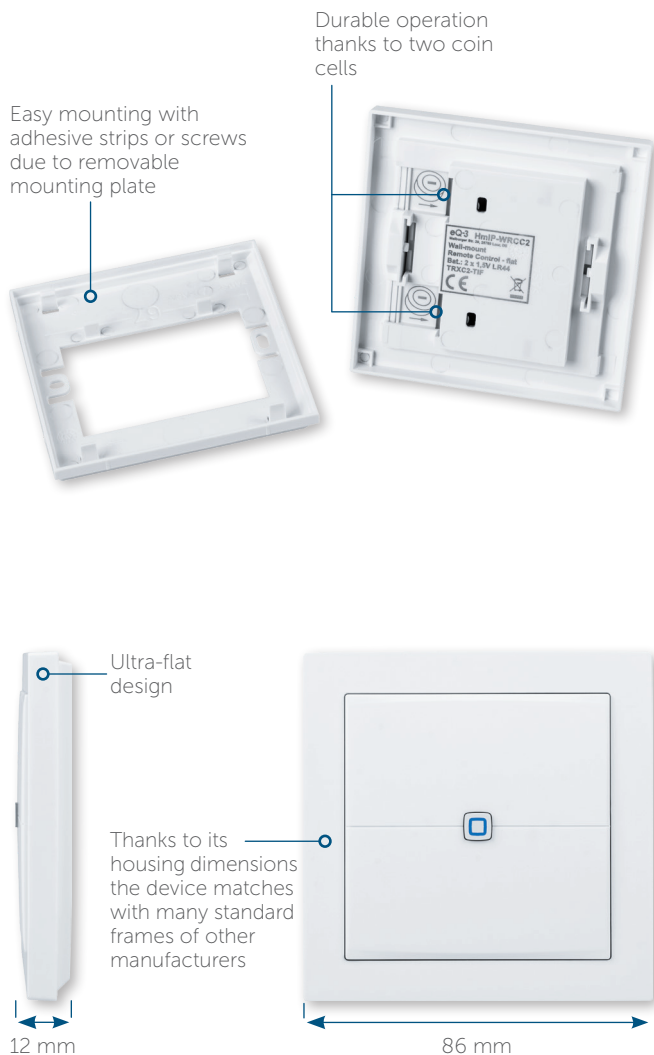

THE IDEAL FUNCTION FOR EACH APPLICATION

Two intuitive push-buttons for comfortable control of devices or system functions in your smart home: The device can be used to switch light sources on or off, activate or deactivate the eco mode or to move shutters up or down.

FLAT DESIGN, MANY DIFFERENT POSSIBILITIES

Several functions can be controlled simultaneously by just one button press. For example, install the device next to your bed: at the touch of a button, you can switch the light off and activate the protection mode at the same time. This creates a secure feeling in the smart home even at night.

QUICK AND EASY INSTALLATION

Easy installation without any wiring effort thanks to battery operation and radio communication. The device can be placed where it is needed. It is ideal for mounting on walls, glass or furniture, for example, without the need to lay any power cables. Only the supplied adhesive strips are required for installation. Thanks to residue-free removal of the adhesive strips, the wall-mount remote control is suitable even for rented property.

Operation requires connection to one of the following solutions:

- Homematic IP Access Point with free smartphone app and free cloud service
- Central Control Unit CCU2/CCU3 with the local user interface WebUI
- Third-party solutions of partners

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage	2x 1.5 V LR44 batteries
Current consumption	50 mA max.
Battery life	3 years (typ.)
Degree of protection	IP20
Ambient temperature	5 to 35 °C
Dimensions (W x H x D)	86 x 86 x 12 mm
Weight	72 g
Radio frequency band	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Typ. open area RF range	250 m

LOGISTICAL DATA

Product reference	155342A0
EAN code	4047976553426
Short description	HmIP-WRCC2
Packing unit	90
Packing dimensions	122 x 112 x 48 mm
Weight incl. packaging	141.4 g

PACKAGE CONTENTS


Homematic IP Wall-mount Remote Control – flat
 Wall mounting bracket
 1.5 V LR44 batteries (2x)
 Mounting accessories
 User manual

PLOCHÝ DIZAJN,
UNIVERZÁLNE
FUNKCIE


Nástenný diaľkový ovládač

HmIP-WRCC2

Obzvlášť plochý nástenný ovládač od spoločnosti Homematic IP je flexibilný a ponúka správne riešenie pre rôzne použitie v systéme automatizácie a riadenia budov. Stlačením tlačidla je možné spustiť jednu alebo viac funkcií súčasne. Vďaka batériovej prevádzke je možné ovládač nenápadne nainštalovať na požadované miesto.

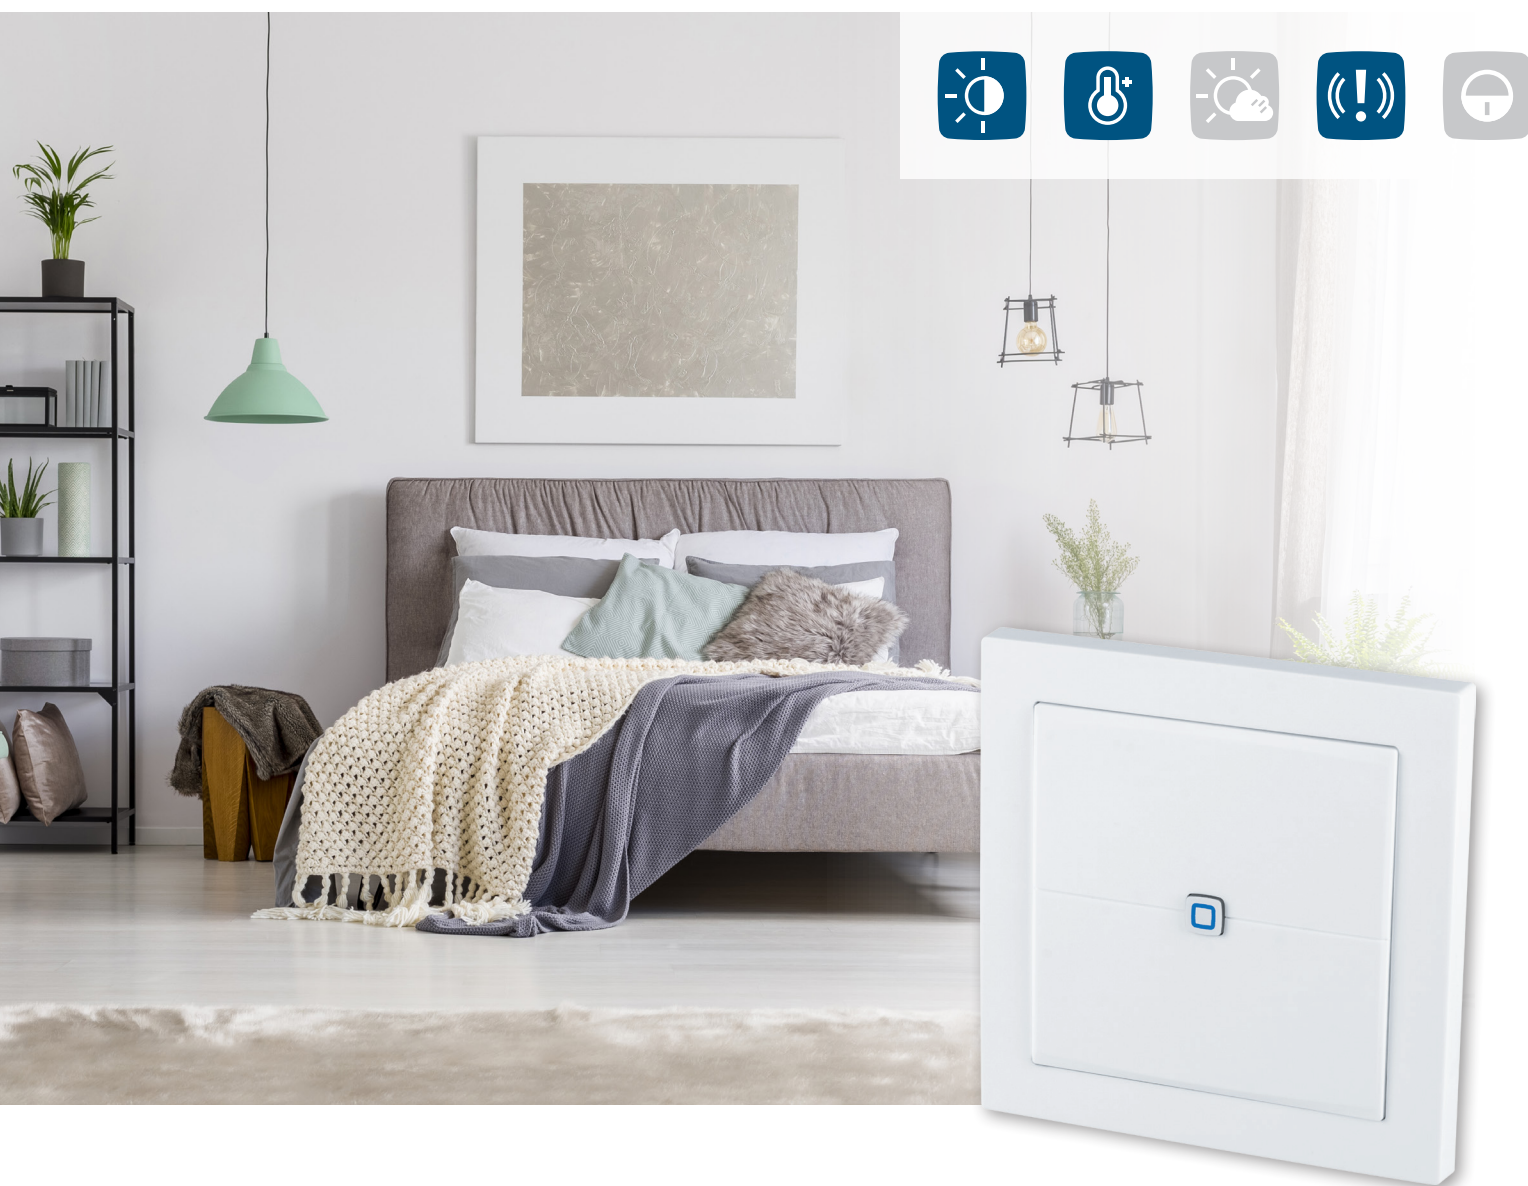

homematic 
Inteligentné bývanie, jednoducho pohodlné

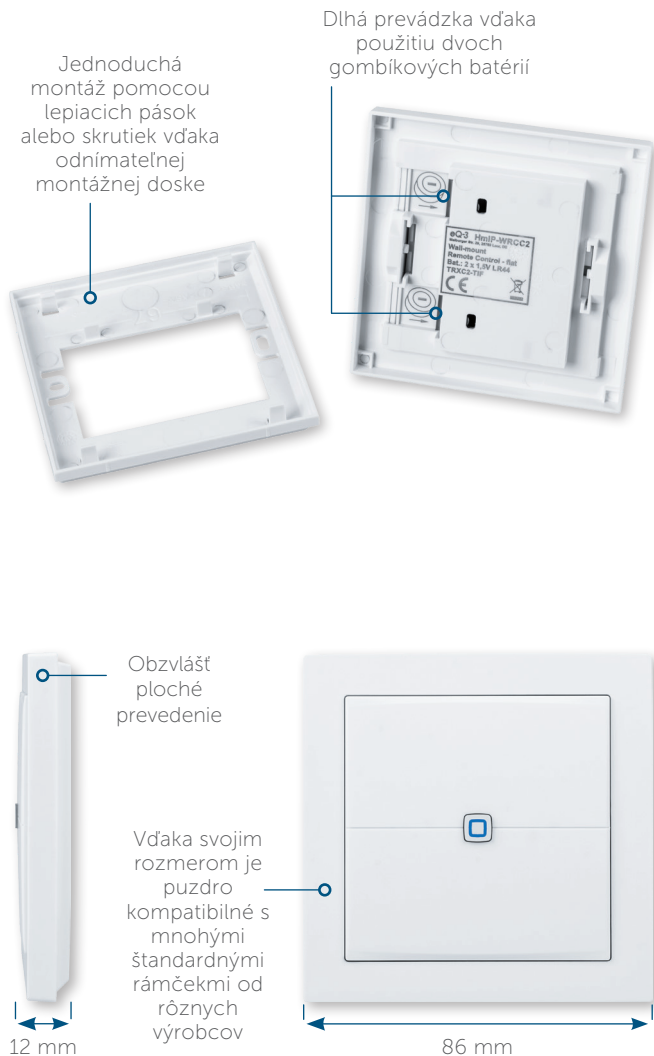

SPRÁVNA FUNKCIA PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU

Dve ľahko ovládateľné tlačidlá poskytujú pohodlné ovládanie zariadení alebo systémových funkcií v systéme automatizácie a riadenia budov Homematic IP. Umožňujú napríklad zapínať a vypínať svetlá, aktivovať a deaktivovať Eco režim alebo ovládať zdvíhanie a spúšťanie roliet.

PLOCHÝ DIZAJN, RÔZNORODÉ MOŽNOSTI

Stlačením tlačidla je možné ovládať niekoľko funkcií súčasne. Ak je ovládač umiestnený napr. priamo vedľa postele, je možné večer stlačením tlačidla súčasne vypnúť svetlo a aktivovať ochranný režim v dome. Vďaka tomu sa v noci môžete cítiť bezpečne a pokojne spať.

RÝCHLA MONTÁŽ

Jednoduchá montáž bez potreby káblovania vďaka batériovému napájaniu a rádiovému komunikácii. Ovládač môžete umiestniť presne tam, kde ho potrebujete. Ideálny pre montáž na steny, sklo alebo nábytok – a to všetko bez pokladania elektrických káblov. Pre montáž stačí použiť priložené lepiace pásky. Vďaka jednoduchému odstráneniu týchto pásov je ovládač perfektnou voľbou aj pre nájomné byty.

Prevádzka vyžaduje pripojenie k jednému z nasledujúcich riešení:

- Centrálna jednotka Homematic IP s bezplatnou aplikáciou pre smartfóny a bezplatnou cloudovou službou
- Riadiaca jednotka CCU2/CCU3 s lokálnym používateľským rozhraním WebUI
- Partnerské riešenia tretích strán

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	2x 1,5 V LR44 batérie
Prúdový odber	50 mA max.
Životnosť batérie	3 roky (dľa typu)
Stupeň krytia	IP20
Prevádzková teplota	5 až 35 °C
Rozmery (š x v x h)	86 x 86 x 12 mm
Hmotnosť	72 g
Pracovná frekvencia	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Bezdrôtový dosah (v otvorenom priestore)	250 m

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Číslo produktu	155342A0
EAN kód	4047976553426
Skrátený názov	HmIP-WRCC2
Počet kusov v balení	90
Rozmery balenia	122 x 112 x 48 mm
Hmotnosť vrátane obalu	141,4 g

OBSAH BALENIA


Homematic IP Nástenný diaľkový ovládač
Držiak na stenu
1,5 V LR44 batérie (2x)
Montážny materiál
Návod na použitie

PŁASKI DESIGN,
UNIWERSALNE
FUNKCJE


Pilot ścienny

HmIP-WRCC2

Sz szczególnie płaski ścienny pilot od firmy Homematic IP jest elastyczny i oferuje odpowiednie rozwiązanie do różnych zastosowań w systemie automatyzacji i zarządzania budynkami. Naciśnięciem przycisku można uruchomić jedną lub więcej funkcji jednocześnie. Dzięki zasilaniu bateryjnemu pilot można dyskretnie zainstalować w wybranym miejscu.

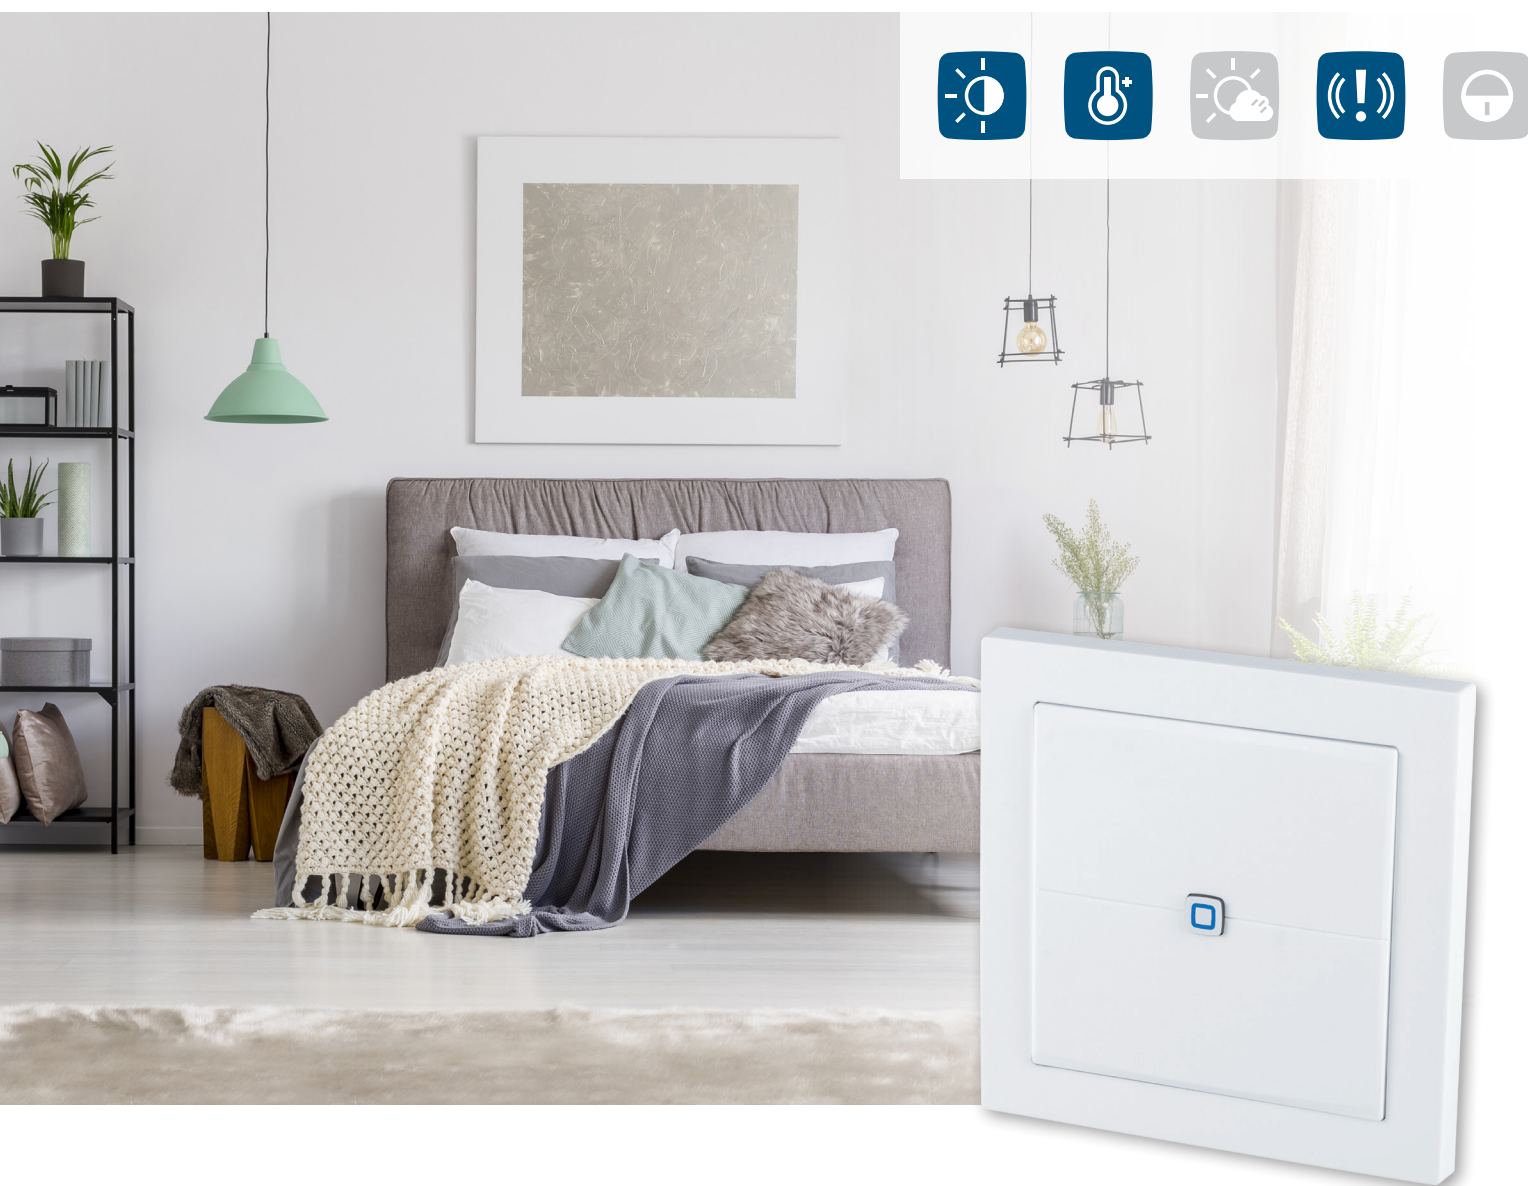

homematic 
Inteligentne mieszkanie, po prostu wygodne

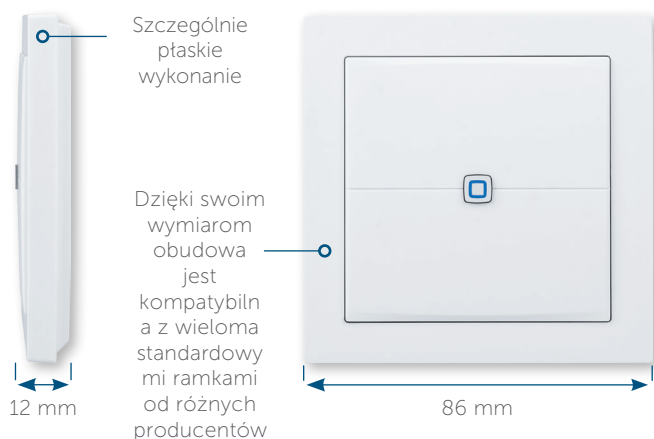

ODPOWIEDNIA FUNKCJA DLA KAŻDEJ APLIKACJI

Dwa łatwe w obsłudze przyciski zapewniają wygodne sterowanie urządzeniami lub funkcjami systemowymi w systemie automatyzacji i zarządzania budynkami Homematic IP. Umożliwiają na przykład włączanie i wyłączanie światła, aktywowanie i dezaktywowanie trybu Eco lub sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem rolet.

PŁASKI DESIGN, RÓŻNORODNE MOŻLIWOŚCI

Naciśnięciem przycisku można sterować kilkoma funkcjami jednocześnie. Jeśli pilot jest umieszczony np. bezpośrednio obok łóżka, można wieczorem nacisnąć przycisk, aby jednocześnie wyłączyć światło i aktywować tryb ochronny w domu. Dzięki temu można czuć się bezpiecznie w nocy i spokojnie spać.

SZYBKI MONTAŻ

Łatwy montaż bez potrzeby okablowania dzięki zasilaniu bateryjnemu i komunikacji radiowej. Pilot można umieścić dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Idealny do montażu na ścianach, szkłe lub meblach – wszystko to bez układania kabli elektrycznych. Do montażu wystarczy użyć dołączonych taśm klejących. Dzięki łatwemu usunięciu tych taśm pilot jest doskonałym wyborem także dla mieszkań wynajmowanych.

Działanie wymaga połączenia z jednym z następujących rozwiązań:

- Centralna jednostka Homematic IP z bezpłatną aplikacją na smartfony i bezpłatną usługą w chmurze
- Jednostka sterująca CCU2/CCU3 z lokalnym interfejsem użytkownika WebUI
- Rozwiązania partnerskie stron trzecich

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	2x 1,5 V baterie LR44
Pobór prądu	50 mA max.
Żywotność baterii	3 lata (w zależności od typu)
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	5 do 35 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	86 x 86 x 12 mm
Waga	72 g
Częstotliwość pracy	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Zasięg bezprzewodowy (w otwartej przestrzeni)	250 m

INFORMACJE O PRODUKCIE

Numer produktu	155342A0
Kod EAN	4047976553426
Skrócona nazwa	HmIP-WRCC2
Liczba sztuk w opakowaniu	90
Wymiary opakowania	122 x 112 x 48 mm
Waga z opakowaniem	141,4 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Homematic IP Pilot ścienny
Uchwyt na ścianę
1,5 V baterie LR44 (2x)
Materiał montażowy
Instrukcja obsługi