

DODATEČNĚ
INTEGROVATELNÉ
INTELIGENTNÍ
OVLÁDÁNÍ
GARÁŽOVÝCH VRAT

Kontroler garážových vrat - univerzální

HmIP-WGC

Inovativní řešení pro inteligentní ovládání pohonu garážových vrat. Kontroler garážových vrat umožňuje otevírání a zavírání garážových vrat přesně podle vašich potřeb. Můžete jej ovládat přímo na místě pomocí velkého a odolného tlačítka, z pohodlí vašeho auta pomocí dálkového ovládání, nebo snadno prostřednictvím aplikace Homematic IP.




homematic ^{IP}
Inteligentní bydlení, jednoduše pohodlné


Jednoduchá montáž s příloženými hmoždinkami a šrouby

Provoz je možný i na baterie


Zadní výřezy usnadňují průchod kabelů

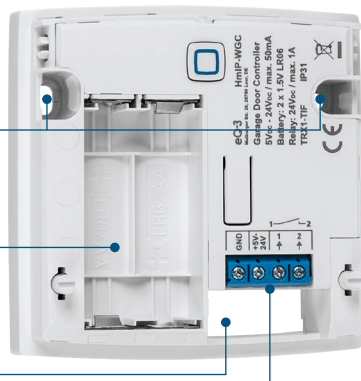

Připojovací svorky pro pohon garážových vrat a napájení

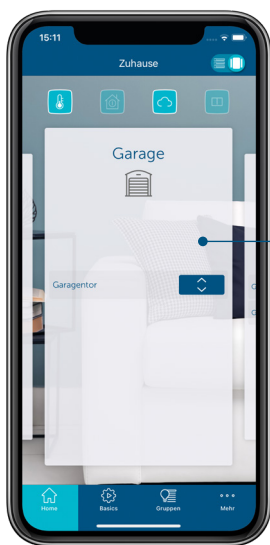

Intuitivní ovládání prostřednictvím bezplatné aplikace Homematic IP



Provoz vyžaduje připojení k jednomu z následujících řešení:

- Centrální jednotka Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotka CCU2/CCU3 s lokálním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA nebo 5-24 VDC
Max. spínací výkon	24 V, 1 A
Životnost baterií	2 roky (typicky)
Typ zátěže	Odporová zátěž
Relé	Spínač
Typ a průřez vodiče	Lanko bez dutinky 0,08 až 1,5 mm ² , Drát 0,3 až 1,6 mm ²
Stupeň krytí	IP31
Provozní teplota	-10 až +55 °C
Rozměry (š x v x h)	85 x 85 x 30,5 mm
Hmotnost	165 g (včetně baterie)
Frekvenční pásmo	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	190 m

INTELEKTUÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT

Kontroler garážových vrat Homematic IP představuje inteligentní alternativu k tradičním ovládacím prvkům garážových vrat a jeho instalace je velmi snadná a rychlá. V kombinaci s pohonem garážových vrat umožňuje plynulé otevírání, zavírání i zastavení vrat.

Díky integrovanému spínacímu kontaktu je možné tento kontroler přímo propojit s většinou standardních pohonů vrat.

PRAKTICKÉ A UNIVERZÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládání garážových vrat je nyní hračkou díky velkému a odolnému tlačítku, které umožňuje snadné zvedání a spouštění vrat přímo na místě, s možností zastavení v libovolné pozici. S pomocí aplikace na chytrém telefonu můžete vrata pohodlně ovládat z pohodlí pohovky nebo odkudkoli na cestách. Pomocí dálkového ovladače získáte pohodlné ovládání garážových vrat přímo z auta.

Aplikace navíc umožňuje individuální nastavení skupin garážových vrat, což znamená, že můžete použít více dálkových ovladačů pro jedny garážová vrata.

FLEXIBILNÍ NAPÁJENÍ

Tento kontroler lze flexibilně přizpůsobit místním podmínkám díky různým možnostem napájení. Můžete si zvolit, zda bude kontroler napájen bateriemi, síťovým adaptérem nebo přímo z pohonu garážových vrat, a to na základě aktuálních potřeb a okolností.

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

S robustními šroubovými svorkami a zadním průchodem pro kabely je připojení Kontroleru garážových vrat k pohonu hračkou. Průchod pro kabely lze flexibilně umístit shora, zdola nebo zezadu podle vašich potřeb. Díky příloženým hmoždinkám a šroubům je montáž rychlá a bezproblémová.

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	150586A0
EAN kód	4047976505869
Zkrácený název	HmIP-WGC
Počet kusů v balení	60
Rozměry balení	122 x 112 x 73 mm
Hmotnost včetně obalu	287,0 g

OBSAH BALENÍ

Homematic IP Kontroler garážových vrat - univerzální
Montážní materiál
1,5 V LR6/Mignon/AA baterie (2x)
Návod k použití

SMART
GARAGE DOOR
CONTROL EASILY
RETROFITTED


Garage Door Controller

HmIP-WGC

The flexible solution for the intelligent control of the garage door drive: The Garage Door Controller enables you to open and close your garage door as desired either directly on-site via the large, robust button, from your car via remote control or while under way via the Homematic IP app.



homematic ^{IP}
Smart Living, Simply Exciting.

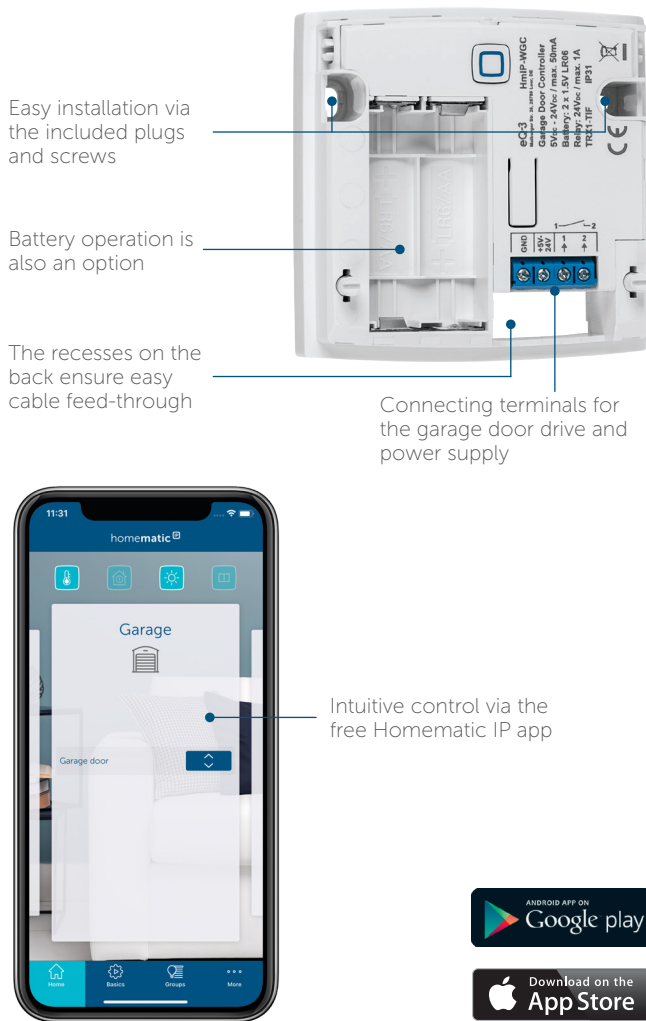

Easy installation via the included plugs and screws

Battery operation is also an option

The recesses on the back ensure easy cable feed-through

Connecting terminals for the garage door drive and power supply

Intuitive control via the free Homematic IP app

To enable operation, the device has to be connected with one of the following solutions:

- Homematic IP Access Point with free smartphone app and free cloud service
- Central Control Unit CCU2/CCU3 with local user interface WebUI
- Third-party partner solutions

OPENS THE GARAGE DOOR TO THE SMART HOME

The Homematic IP Garage Door Controller is an intelligent replacement for regular garage door openers and is easy to retrofit. It enables the opening, closing and stopping of garage doors connected to a garage door drive.

The controller can be connected directly to all regular door drives via the integrated switching contact.

PRACTICAL AND VERSATILE OPERATION

The garage door can be easily opened or closed directly on-site via the large, robust button and even stopped while moving. The smartphone app can also be used to easily control the door while on the sofa or any time you are on the go. The remote control can also be used for easy control of the garage door directly from your car.

Using customisable garage door groups in the app, you can use several remote controls at the same time for one garage door.

FLEXIBLE POWER SUPPLY

This controller is easy to customise to on-site conditions thanks to the various power supply options. You have the option of powering the controller via batteries, a plug-in power supply or directly via the garage door drive power supply. You choose what's best for your situation.

QUICK AND EASY INSTALLATION

The Garage Door Controller can be easily connected to the controller input of the drive via the rear cable feed-through and the robust screw terminals. The cable feed-through can be made either from the top, bottom or rear depending on the situation.

Manual installation using the included plugs and screws is quick and easy.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage	2x 1.5 V LR6/Mignon/AA or 5-24 VDC
Max. switching capacity	24 V, 1 A
Battery life	2 years (typ.)
Load type	ohmic load
Relay	NO contact
Cable type and cross section:	Flexible cable without ferrule 0.08 to 1.5 mm ² , rigid cable 0.3 to 1.6 mm ²
Degree of protection	IP31
Ambient temperature	-10 to +55°C
Dimensions (W x H x D)	85 x 85 x 30.5 mm
Weight	165 g (incl. batteries)
Radio frequency band	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Type Wireless open air range	190 m

LOGISTICAL DATA

Product reference	150586A0
EAN code	4047976505869
Short description	HmIP-WGC
Packing unit	60
Packing dimensions	122 x 112 x 73 mm
Weight incl. packaging	287.0 g

PACKAGE CONTENTS

Homematic IP Garage Door Controller Mounting accessories
1.5 V LR6/mignon/AA batteries (2x)
Operating manual

DODATOČNE
INTEGROVATEĽNÉ
INTELIGENTNÉ
OVLÁDANIE
GARÁŽOVÝCH VRÁT

Kontrolér garážových brán - univerzálny

HmIP-WGC

Inovatívne riešenie pre inteligentné ovládanie pohonu garážových brán. Kontrolér garážových brán umožňuje otváranie a zatváranie garážových brán presne podľa vašich potrieb. Môžete ho ovládať priamo na mieste pomocou veľkého a odolného tlačidla, z pohodlia vášho auta pomocou diaľkového ovládania, alebo jednoducho prostredníctvom aplikácie Homematic IP.




homematic ^{IP}
Inteligentné bývanie, jednoducho pohodlné


Jednoduchá montáž
s priloženými
hmoždinkami a
skrútkami

Prevádzka je možná aj
na batérie


Zadné výrezy
uľahčujú priechod
káblů

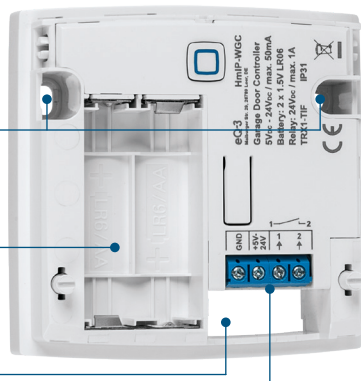

Pripojovacie svorky pre
pohon garážových brán a
napájanie

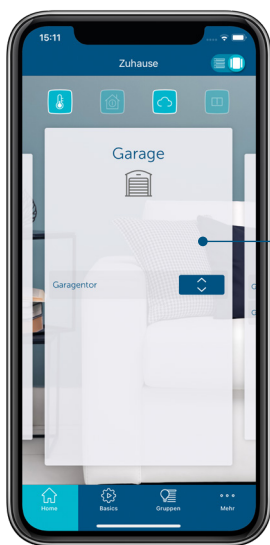

Intuitívne ovládanie
prostredníctvom
bezplatnej aplikácie
Homematic IP



Prevádzka vyžaduje pripojenie k jednému z
nasledujúcich riešení:

- Centrálna jednotka Homematic IP s
bezplatnou aplikáciou pre smartfóny a
bezplatnou cloudovou službou
- Riadiaca jednotka CCU2/CCU3 s
lokálnym užívateľským rozhraním WebUI
- Partnerské riešenia tretích strán

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA alebo 5-24 VDC
Max. spínací výkon	24 V, 1 A
Životnosť batérii	2 roky (typicky)
Typ záťaže	Odporová záťaž
Relé	Spínač
Typ a prierez vodiča	Lanko bez dutinky 0,08 až 1,5 mm ² , Drôt 0,3 až 1,6 mm ²
Stupeň krytia	IP31
Prevádzková teplota	-10 až +55 °C
Rozmery (š x v x h)	85 x 85 x 30,5 mm
Hmotnosť	165 g (vrátane batérie)
Frekvenčné pásmo	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Bezdrôtový dosah (v otvorenom priestore)	190 m

INTELEKTUÁLNE OTVÁRANIE GARÁŽOVÝCH BRÁN

Kontrolér garážových brán Homematic IP predstavuje inteligentnú alternatívu k tradičným ovládacím prvkom garážových brán a jeho inštalácia je veľmi jednoduchá a rýchla. V kombinácii s pohonom garážových brán umožňuje plynulé otváranie, zatváranie aj zastavenie brán.

Vďaka integrovanému spínaciemu kontaktu je možné tento kontrolér priamo prepojiť s väčšinou štandardných pohonov brán.

PRAKTICKÉ A UNIVERZÁLNE OVLÁDANIE

Ovládanie garážových brán je teraz hračkou vďaka veľkému a odolnému tlačidlu, ktoré umožňuje ľahké zdvíhanie a spúšťanie brán priamo na mieste, s možnosťou zastavenia v ľubovoľnej pozícii. S pomocou aplikácie na smartfóne môžete brány pohodlne ovládať z pohodlia pohovky alebo odkiaľkoľvek na cestách. Pomocou diaľkového ovládača získate pohodlné ovládanie garážových brán priamo z auta.

Aplikácia navyše umožňuje individuálne nastavenie skupín garážových brán, čo znamená, že môžete použiť viac diaľkových ovládačov pre jedny garážové brány.

FLEXIBILNÉ NAPÁJANIE

Tento kontrolér možno flexibilne prispôbiť miestnym podmienkam vďaka rôznym možnostiam napájania. Môžete si zvoliť, či bude kontrolér napájaný batériami, sieťovým adaptérom alebo priamo z pohonu garážových brán, a to na základe aktuálnych potrieb a okolností.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ

S robustnými skrutkovými svorkami a zadným priechodom pre káble je pripojenie kontroléra garážových brán k pohonu hračkou. Priechod pre káble možno flexibilne umiestniť zhora, zdola alebo zozadu podľa vašich potrieb. Vďaka priloženým hmoždinkám a skrútkám je montáž rýchla a bezproblémová.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Číslo produktu	150586A0
EAN kód	4047976505869
Skrátený názov	HmIP-WGC
Počet kusov v balení	60
Rozmery balenia	122 x 112 x 73 mm
Hmotnosť vrátane obalu	287,0 g

OBSAH BALENIA

Homematic IP Kontrolér garážových brán - univerzálny
Montážny materiál
1,5 V LR6/Mignon/AA batérie (2x)
Návod na použitie

DODATKOWO
INTEGROWALNE
INTELIGENTNE
STEROWANIE
BRAMĄ GARAŻOWĄ

Uniwersalny sterownik bramy garażowej

HmIP-WGC

Innowacyjne rozwiązanie do inteligentnego sterowania napędem bramy garażowej. Uniwersalny sterownik bramy garażowej umożliwia otwieranie i zamykanie bramy garażowej dokładnie według Twoich potrzeb. Możesz go obsługiwać bezpośrednio na miejscu za pomocą dużego i wytrzymałego przycisku, z wygody swojego samochodu za pomocą pilota lub łatwo za pośrednictwem aplikacji Homematic IP.




homematic 
Inteligentne mieszkanie, po prostu wygodne


Łatwy montaż z
dotychczasowymi kotkami
i śrubami

Możliwość zasilania
również z baterii


Tylne wycięcia
ułatwiają
prowadzenie kabli

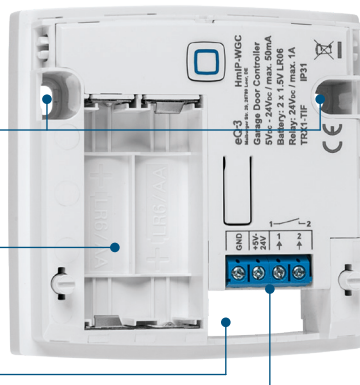

Zaciski przyłączeniowe do
napędu bramy garażowej i
zasilania

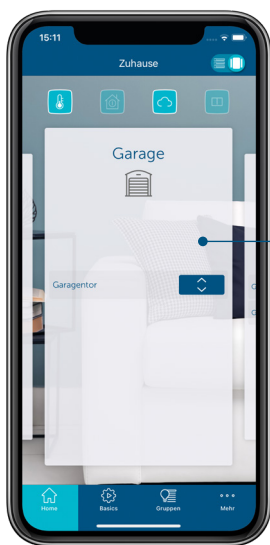

Intuicyjne
sterowanie za
pomocą
bezpłatnej
aplikacji
Homematic IP



Działanie wymaga połączenia z jednym z
następujących rozwiązań:

- Homematic IP Access Point z bezpłatną aplikacją na smartfony i bezpłatną usługą w chmurze
- Jednostka centralna CCU2/CCU3 z lokalnym interfejsem użytkownika WebUI
- Rozwiązania partnerskie firm trzecich

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA lub 5-24 VDC
Maks. moc przetwarzania	24 V, 1 A
Żywotność baterii	2 lata (typowo)
Typ obciążenia	Obciążenie rezystancyjne
Przełącznik	Przełącznik
Typ i przekrój przewodu	Przewód elastyczny bez tulejki 0,08 do 1,5 mm ² , przewód sztywny 0,3 do 1,6 mm ²
Stopień ochrony	IP31
Temperatura pracy	-10 do +55 °C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	85 x 85 x 30,5 mm
Waga	165 g (w tym bateria)
Pasma częstotliwości	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typowy zasięg w otwartej przestrzeni	190 m

INTELENTNE OTWIERANIE BRAMY GARAŻOWEJ

Uniwersalny sterownik bramy garażowej Homematic IP to inteligentna alternatywa dla tradycyjnych elementów sterujących bramą garażową, a jego instalacja jest bardzo łatwa i szybka. W połączeniu z napędem bramy garażowej umożliwia płynne otwieranie, zamykanie i zatrzymywanie bramy.

Dzięki zintegrowanemu stykowi przełączającemu można ten sterownik bezpośrednio podłączyć do większości standardowych napędów bram.

PRAKTYCZNE I UNIWERSALNE STEROWANIE

Sterowanie bramą garażową jest teraz dziecinnie proste dzięki dużemu i wytrzymałemu przyciskowi, który umożliwia łatwe podnoszenie i opuszczanie bramy bezpośrednio na miejscu, z możliwością zatrzymania w dowolnej pozycji. Za pomocą aplikacji na smartfonie możesz wygodnie sterować bramą z kanapy lub z dowolnego miejsca w podróży. Pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodne sterowanie bramą garażową bezpośrednio z samochodu.

Aplikacja dodatkowo umożliwia indywidualne ustawienie grup bram garażowych, co oznacza, że możesz używać kilku pilotów do jednej bramy garażowej.

FLEXIBILNE ZASILANIE

Ten sterownik można elastycznie dostosować do lokalnych warunków dzięki różnym opcjom zasilania. Możesz wybrać, czy sterownik będzie zasilany bateriami, zasilaczem sieciowym, czy bezpośrednio z napędu bramy garażowej, w zależności od aktualnych potrzeb i okoliczności.

ŁATWY I SZYBKİ MONTAŻ

Dzięki solidnym zaciskom śrubowym i tylnemu przepustowi kablowemu podłączenie sterownika bramy garażowej do napędu jest dziecinnie proste. Przepust kablowy można elastycznie umieścić z góry, z dołu lub z tyłu, w zależności od potrzeb. Dzięki dotychczasowym kotkom i śrubom montaż jest szybki i bezproblemowy.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Numer produktu	150586A0
Kod EAN	4047976505869
Skrócona nazwa	HmIP-WGC
Liczba sztuk w opakowaniu	60
Wymiary opakowania	122 x 112 x 73 mm
Waga z opakowaniem	287,0 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Homematic IP Uniwersalny sterownik bramy garażowej
Materiał montażowy
Baterie 1,5 V LR6/Mignon/AA (2x)
Instrukcja obsługi